

Universele Alarmunit voor op- en inbouw Type ALM-1

Specificatie:

Voedingsspanning :	15-25 Vac/dc
Opgenomen vermogen:	55 mA
Toelaatbare omgevingstemperatuur:	+5..+40°C
Behuizing:	hoogglanzend slagvast kunststof
Kleur behuizing:	Alpine wit (RAL-kleur 9010)
Kleur front:	Alpine wit (RAL-kleur 9010)
Kleur tekst/symbolen:	Grijs(RAL-kleur 7037)
Led -kleur:	rood
Afmetingen opbouw:	82*82*52 (h*b*d)

Toepassing:

De alarmunit wordt gebruikt om storingen van een schakelpaneel c.q. regelininstallatie in een ruimte zoals b.v. Conciërgkamer, hoofdtekamer, technische dienst , receptie enz hoorbaar c.q. zichtbaar te maken.

Werking:

Indien er een storing optreedt in een schakelpaneel en/of regelininstallatie wordt er een spanning van +/- 15 -25 Vac/dc aan de alarmunit aangeboden.
Op dit moment zal een geluidssignaal met interval (pieptoon) hoorbaar maken dat er een storing is.
Tevens zal er een rode LED gaan branden.
Door middel van het indrukken van de toets afstel alarm, zal het geluidssignaal stoppen en de rode LED gaan knipperen.
Als de storing is verholpen, zal de rode LED stoppen met knipperen en is de alarmunit in ruststand.
Indien de toets afstel alarm niet direct wordt ingedrukt, (er is niemand aanwezig) zal het geluidssignaal 30 minuten hoorbaar blijven.
Hierna stopt het geluidssignaal en gaat de rode LED automatisch knipperen.
Na elke 30 minuten zal het geluidssignaal voor een periode van 5 minuten weer hoorbaar zijn, waarna de rode LED weer gaat knipperen.
Deze cyclus stopt als de toets afstel alarm wordt ingedrukt, de rode LED blijft dan knipperen tot de storing is verholpen.
Deze cyclus stopt tevens indien de storing vervalst.

Uitvoering:

De alarmunit wordt geleverd als in-opbouw unit en is uitstekend te combineren met de overwerktimer DOT-1 of de overwerktimer DOT-U/1
In-opbouw met gangbaar schakelmateriaal van het merk Busch Jaeger is ook mogelijk
Uitvoering in andere fabrikaten op aanvraag.

Levering:

De levering geschiedt inclusief:


- 1 kabelinvoerstukje
- 2 spaanplaatschroeven
- 2 pluggen
- boormal (sticker) t.b.v. inbouw in panelen
- bedieningsinstructie

Aansluiting:

De aansluiting is tweedraads t.w. schakeldraad en nul (aansluiting 1 - 2 aan de achterzijde van de unit)

Verpakking:

Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar c.q. afbreekbaar

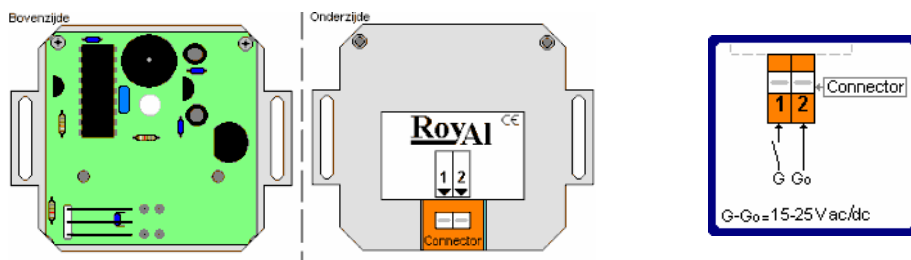

Royal Electronics B.V.
Voorhorst 9
7414 BA Deventer
Tel. / Fax.: 0570-640726
e.mail: info@royalelectronics.nl
internet: www.royalelectronics.nl