
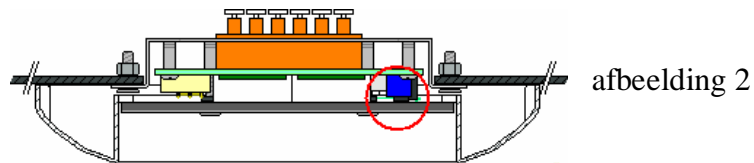


WAARSCHUWING:

Timers inbouwen in schakelpanelen:

Bij montage van de timer in schakelpanelen bestaat de mogelijkheid dat, bij het vastdraaien van de frontboutjes, de aluminium frontplaat tegen de jumpers c.q. frontconnector wordt gedrukt (zie afb.1+2).

Hierdoor kan de timer defect raken.

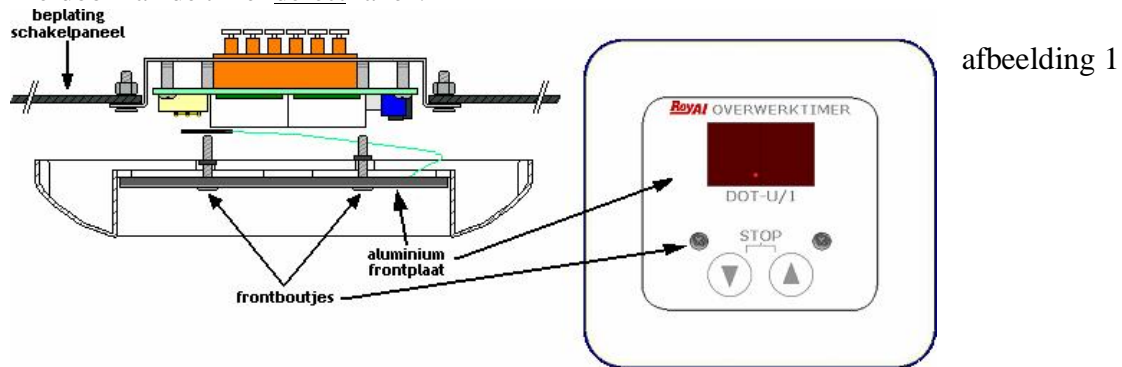

Om dit te voorkomen kunt u:

- De timer achter de beplating i.p.v. voor de beplating monteren (zie afb.3+4). (voorkeur).

